

LZ系列豆砾石泵

LZ-9L是用于湿法和干法喷涂和输送的多功能转子式喷射机。可以喷涂和输送的材料包括混凝土，砂浆，耐火材料，沙子，豆砾石和碎石。该机器安装在TBM中，用于的豆砾石喷涂，此外还广泛用于矿山，隧道，涵洞，地铁，水利工程，地下工程等。

产品特性:

- ★ 液压浮动压紧机构;
- ★ 液压翻转料斗;
- ★ 液压提升转子体;
- ★ 自动润滑橡胶密封板;
- ★ 本地控制和远程控制并存;
- ★ 输送管自动防堵功能;
- ★ 增加速凝剂计量泵, 能用作湿喷机。



型号	LZ-9L
排量	3-9m3/h
最大允许颗粒尺寸	20mm
电机功率	7.5Kw主电机 0.75Kw液压系统电机 0.04Kw振动电机
转子容积	13L
耗气量	12-14m3/min
气压	0.2-0.4Mpa
输送管内径	64mm
速度控制	PLC+触摸屏+变频器
最大水平输送距离	200m
最大垂直输送距离	60m
外形尺寸	2300x950x1350mm
重量	1430Kg




液压提升转子体



橡胶密封板自动润滑



自动润滑点

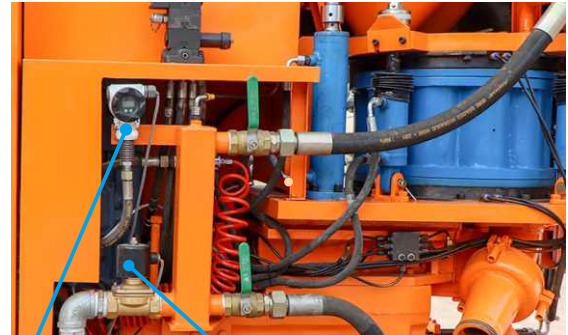

压力传感器

电磁阀

豆砾石泵TBM应用：



地址：郑州市中原区须水镇铁炉村西西四环东
电话：+86-371-63902781
手机：+86-18538591025

传真：+86-371-63526676
邮箱：sales@leadcrete.com
网址：www.leadcrete.com.cn

LZ-15L系列豆砾石泵

LZ-15L是用于湿法和干法喷涂和输送的多功能转子式喷射机。可以喷涂和输送的材料包括混凝土，砂浆，耐火材料，沙子，豆砾石和碎石。该机器安装在TBM中，用于的豆砾石泵送和喷涂，此外还广泛用于矿山，隧道，涵洞，地铁，水利工程，地下工程等。

产品特性:


- ★ 液压浮动压紧机构;
- ★ 液压翻转料斗;
- ★ 液压提升转子体;
- ★ 自动润滑橡胶密封板;
- ★ 本地控制和远程控制并存;
- ★ 输送管自动防堵功能;
- ★ 增加速凝剂计量泵, 能用作湿喷机。



型号	LZ-15L
排量	3-15m3/h
最大允许颗粒尺寸	20mm
电机功率	11Kw主电机 0. 75Kw液压系统电机 0. 04Kw振动电机
转子容积	13L
耗气量	12-14m3/min
气压	0. 2-0. 4Mpa
输送管内径	64mm
速度控制	PLC+触摸屏+变频器
最大水平输送距离	200m
最大垂直输送距离	60m
外形尺寸	2300x950x1350mm
重量	1430Kg




液压提升转子体

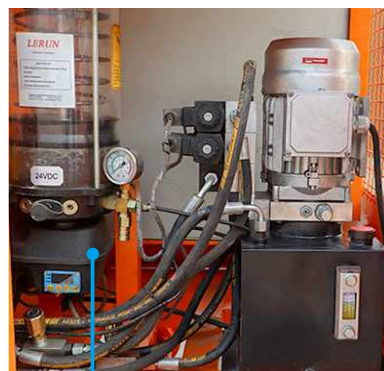

橡胶密封板自动润滑



自动润滑点

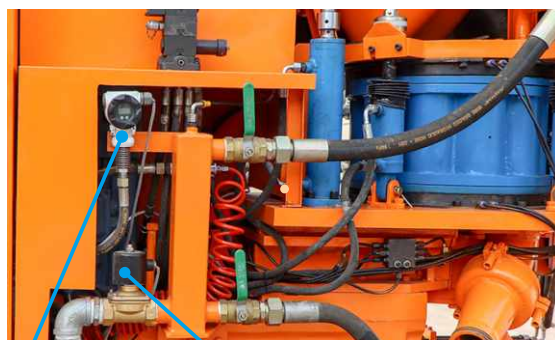

压力传感器

电磁阀

豆砾石泵TBM应用：



地址：郑州市中原区须水镇铁炉村西西四环东
电话：+86-371-63902781
手机：+86-18538591025

传真：+86-371-63526676
邮箱：sales@leadcrete.com
网址：www.leadcrete.com.cn