



LEC

集成式注浆泵站

LGP550/800/150/70DPL-E



LGP550/800/150/70DPL-E注浆泵站集制浆机、储浆桶和注浆泵于一体。制浆机涡流制浆，能快速制成均匀的胶体浆液，然后将制好的浆液输送到储浆桶内，注浆泵从储浆桶内吸浆，从而实现连续制浆和灌浆、注浆作业。该注浆泵站可制水和水泥、水和膨润土浆液，有广泛的注浆应用，例如锚固、套管和回填灌浆。为提高产量和加强质量控制，我司能为客户定制生产半自动和全自动版本注浆设备。

集成式注浆泵站

WGP550/800/150/70DPL-E

产品特点

- 立式泵体，结构紧凑，体积小；带有中部吊环，便于运输和安装。
- 符合人体工程学设计，极大提高生产效率。
- 工作方式灵活，双缸可单独工作，也可以同时交替工作。
- 自动润滑柱塞和离心泵密封。

产品应用

- 锚固、土钉墙、张拉索、套管注浆。
- 顶管机顶管、微型隧道等工程配套膨润土悬浮液制备、泵送、注浆。
- 建筑和桥梁、边坡支护、土壤压实、岩缝注浆。矿山巷道回填、注浆。




控制单元

带有行程计数器功能PLC
可锁主开关、急停开关
制浆机启、停
搅拌机启、停
注浆泵启、停

可定制部分

辅助搅拌装置
自动水表
远程控制

注浆泵性能曲线

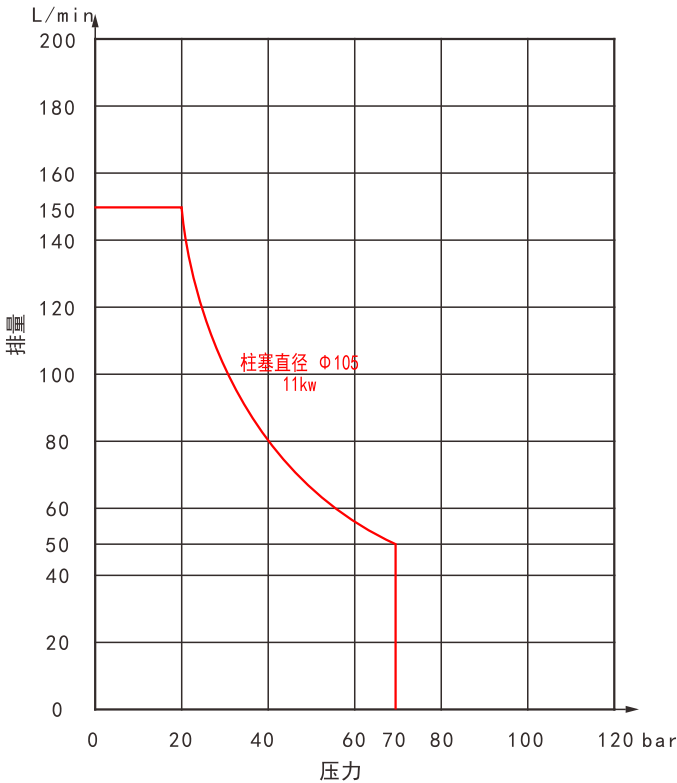


注浆泵	
额定排量	9m³/h
压力与排量	70bar, 50L/min 20bar, 150L/min
最大允许颗粒尺寸	8mm
电机功率	11Kw
电压	380V, 50HZ, 3phase
液压油箱容积	140L
注浆泵类型	双缸柱塞泵
冷却水流量	5-6L/min
冷却水连接尺寸	BSP1/2"
压力连接尺寸	BSP2"
吸浆口尺寸	BSP2 1/2"

制浆桶	
容积	600L
制浆能力	1400L/min
电机功率	11Kw
水灰比	>0.5
水管接头尺寸	BSP1"

储浆桶	
容积	800L
电机功率	2.2Kw

注浆泵站LGP550/800/150/70DPL-E	
重量	1650Kg
外形尺寸	2100x2100x2250mm

结构尺寸

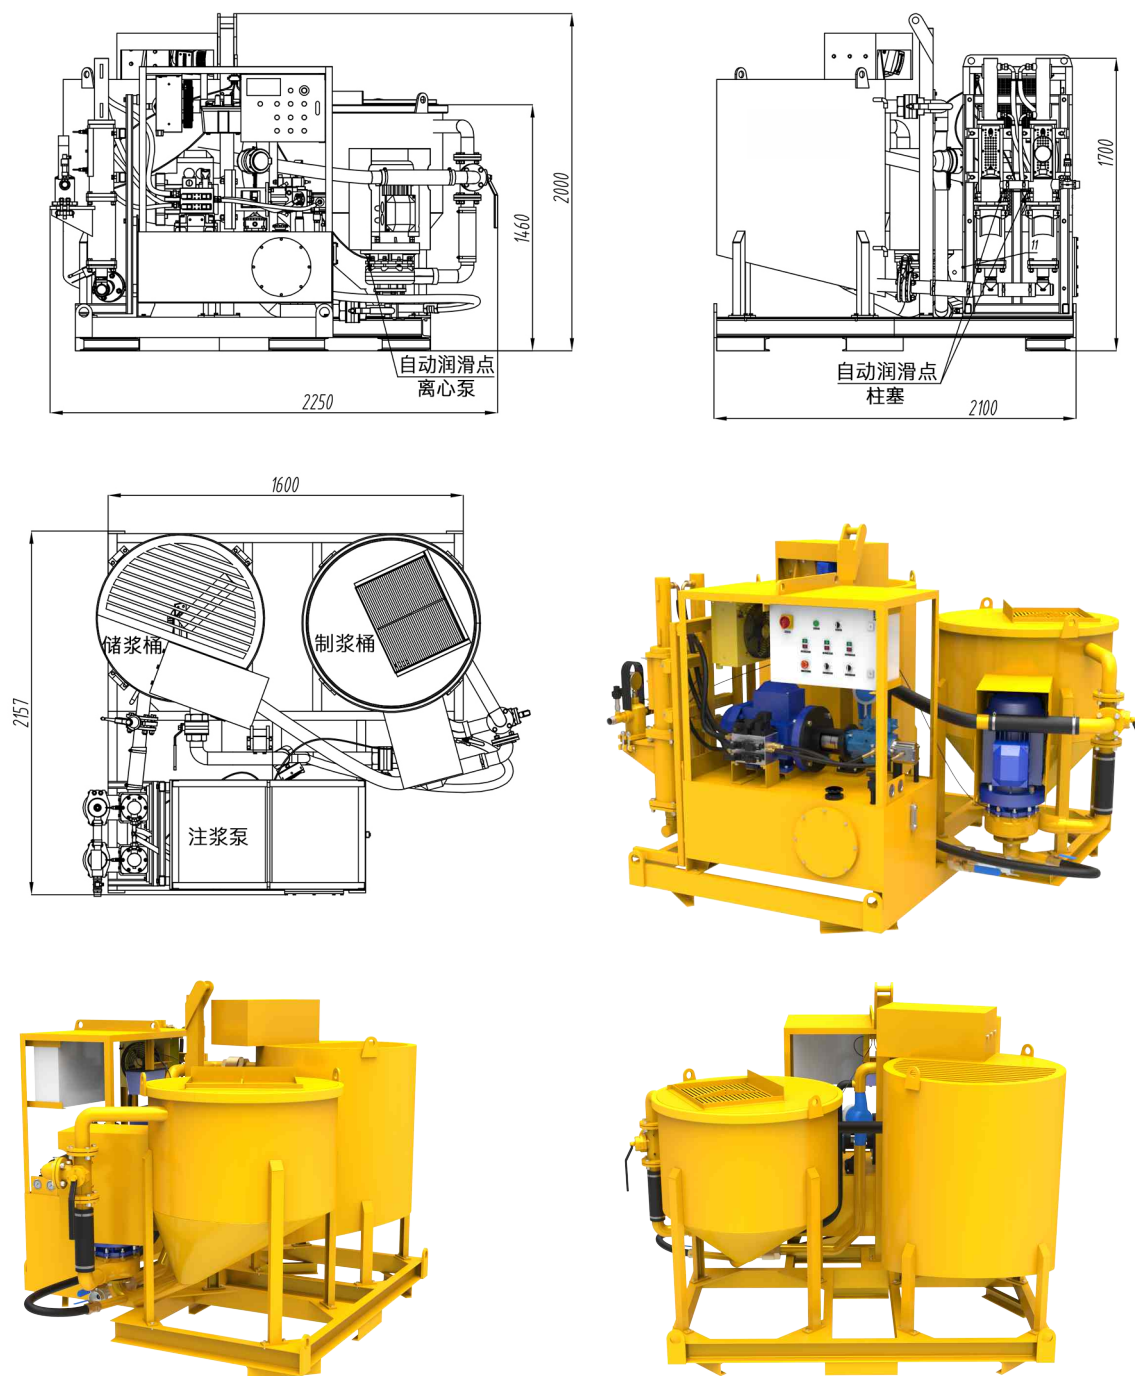

郑州佰利得机器制造有限公司

地址：郑州市荥阳高山镇产业园创业路20号

电话：+86-371-63902781

手机：+86-18538591025

传真：+86-371-63526676

邮箱：sales@leadcrete.com

网址：www.leadcrete.com.cn

